


## MYJNIA-DEZYNFEKTOR GETINGE POKA-YOKE

### DANE TECHNICZNE

#### Wymiary:

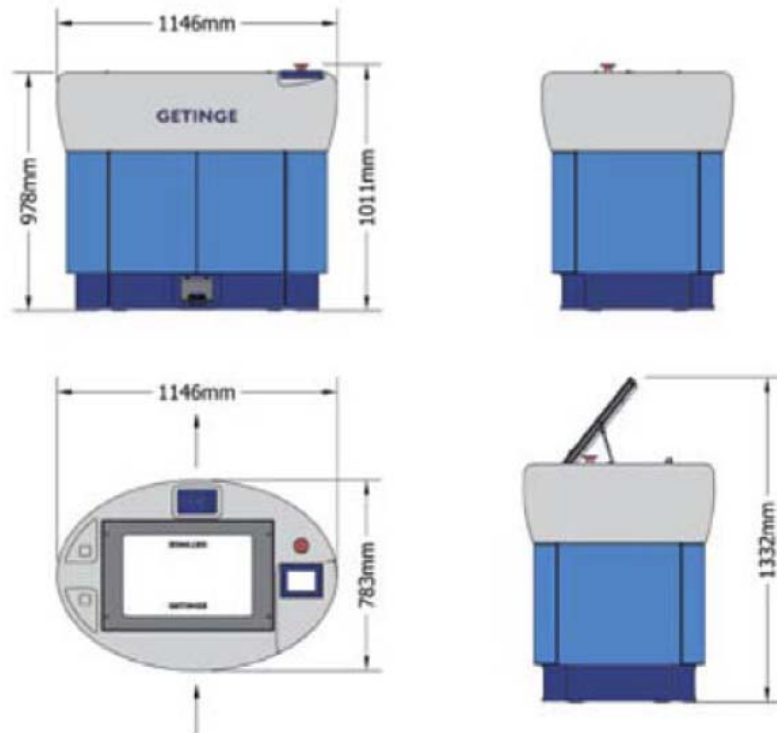

**Waga:** 175 kg

#### PRZYŁĄCZE WODY

Wymagane ciśnienie: 2-3 bar

Podłączenie: 3/4"

Wymagany przepływ: min. 4,5 l/min.

Standardowo myjnia wyposażona jest w jedno przyłącze wody. Możliwe jest podłączenie trzech rodzajów wody:

1. Woda ciepła o temp. max. 30°C
2. Woda zimna
3. Woda zdemineralizowana (po odwróconej osmozie)

Woda powinna być filtrowana poprzez filtr o gradacji min. 0,5µm oraz zmiękczona do twardości max. 7 °DH (13 °F).

Myjnia może być opcjonalnie wyposażona w filtry wody (1 µm + 0,45 µm), regulator ciśnienia (2-3 bar) oraz zawór termostatyczny mieszający.

#### ODPROWADZENIE ŚCIEKU

Podłączenie: ø40, max. na wys. 600 mm nad posadzką, syfon, odporny na temp. 85°C

Maksymalny przepływ: 30 l/min.

#### ZASILANIE ELEKTRYCZNE

230V, 50Hz, 5,9 kW, 32A

#### WENTYLACJA

Zalecany jest odciąg wentylacyjny komorą myjni.